

RUPB2-CR

SPÉCIFICATION

- VALVE PRESSION BALANCÉE
- VALVE DÉVIATRICE 2 FONCTIONS (ZONES NON PARTAGÉES)
- VALVES DE SERVICE

OPTION DISPONIBLE

- N/D

FINIS DISPONIBLES

- CHROME

CONNEXION

- FEMELLE ½PO NPT

DÉBIT

- 21 L/MIN [5.5 GPM] @ 60 PSI


GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION.



Intertek ASME 112.118.1 / CSA B125.1

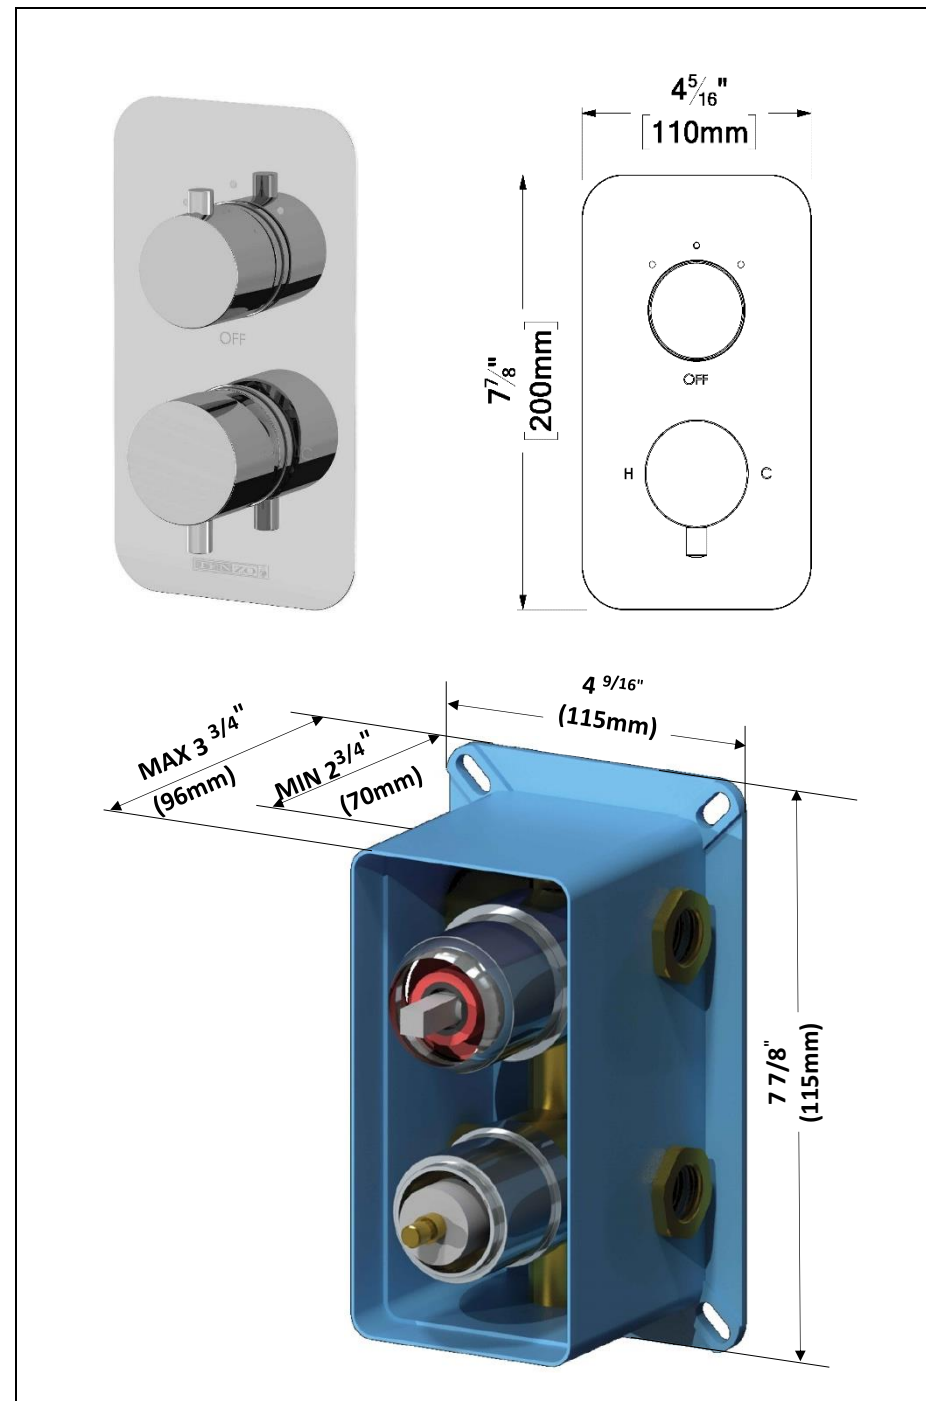

LES DIMENSIONS ET L'ASPECT DU PRODUIT PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT

ÉDITION:02/2018