

WTS4L-CR

SPÉCIFICATION

- TÊTE DE DOUCHE MURALE EN ACIER INOXIDABLE 304
- CHUTE D'EAU
- LUMIÈRES DEL ALIMENTÉES AVEC TURBINE GÉNÉRATRICE LORS DU FONCTIONNEMENT DE LA TÊTE DE DOUCHE (SANS ELECTRICITÉ)
- BUSES EN SILICONE ANTI-CALCAIRE

DIMENSIONS

- TÊTE DE DOUCHE : 360MM X 200MM (8" X 14")
- BOÎTIER MURAL : 200MM X 600MM X 35MM (8" X 23 5/8" X 1 1/2")

FINIS DISPONIBLE

- CHROMÉ

CONNEXION

- FEMELLE 1/2 PO NPT

DÉBIT

- TÊTE DE DOUCHE : 9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
- CHUTE : 9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI


GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION. GARANTIE DE 5 ANS SUR LE SYSTÈME DE LUMIÈRE DEL.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE.



Intertek ASME 112.118.1 / CSA B125.1

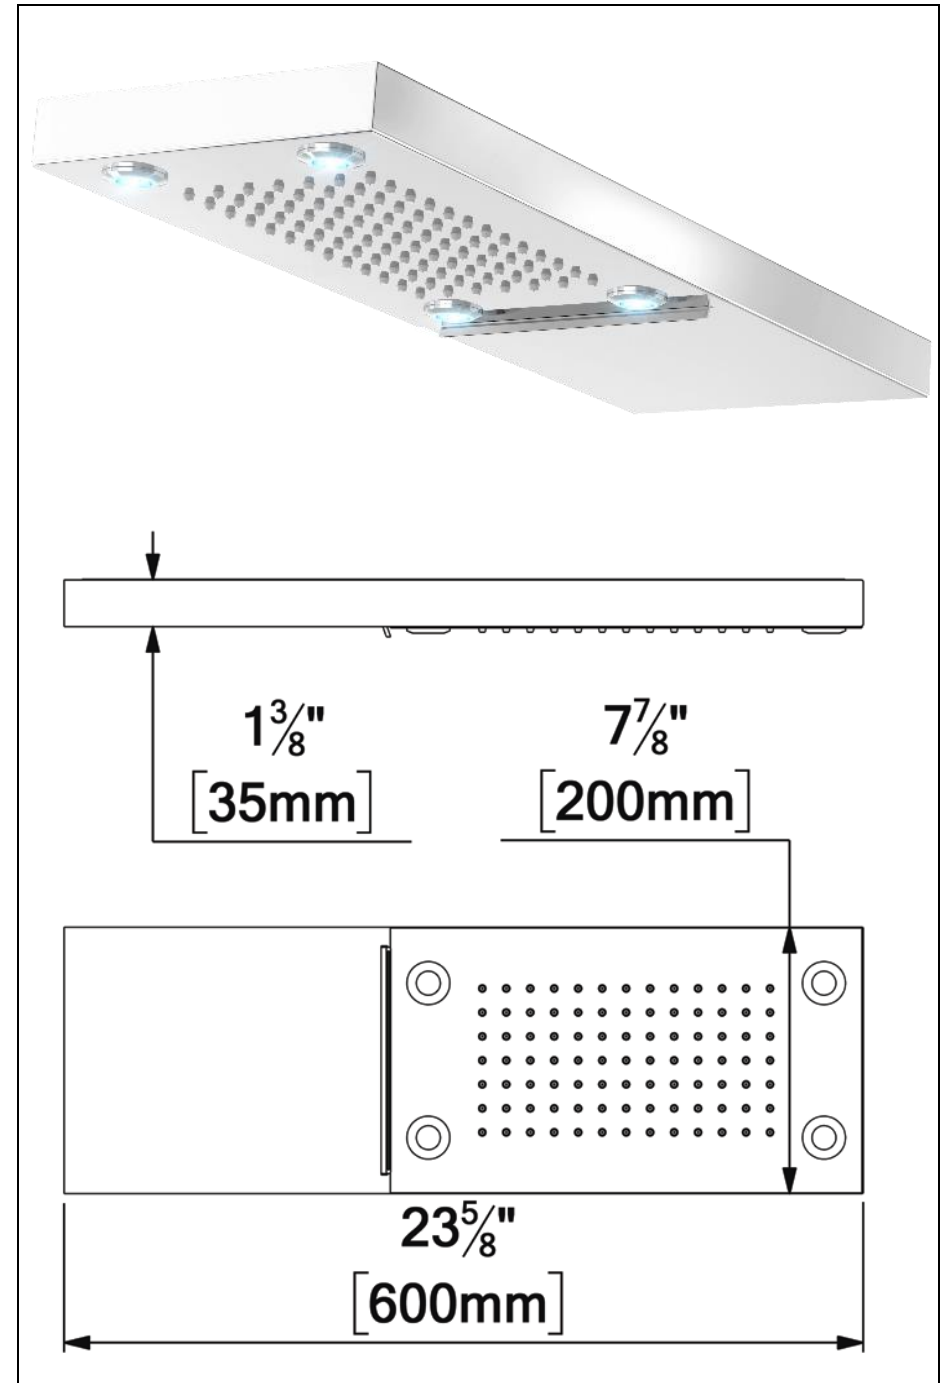

LES DIMENSIONS ET L'ASPECT DU PRODUIT PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT

REV.:02/2018