

HS-219

SPÉCIFICATION

- DOUCHETTE 3 FONCTION FABRIQUÉ EN PVC
- BUSSES EN SILICONE ANTI-CALCAIRE

OPTION DISPONIBLE

- N/D

FINIS DISPONIBLE

- CHROME

CONNEXION

- MÂLE 1/2PO

DÉBIT

- 9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI


GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE.



Intertek ASME 112.118.1 / CSA B125.1

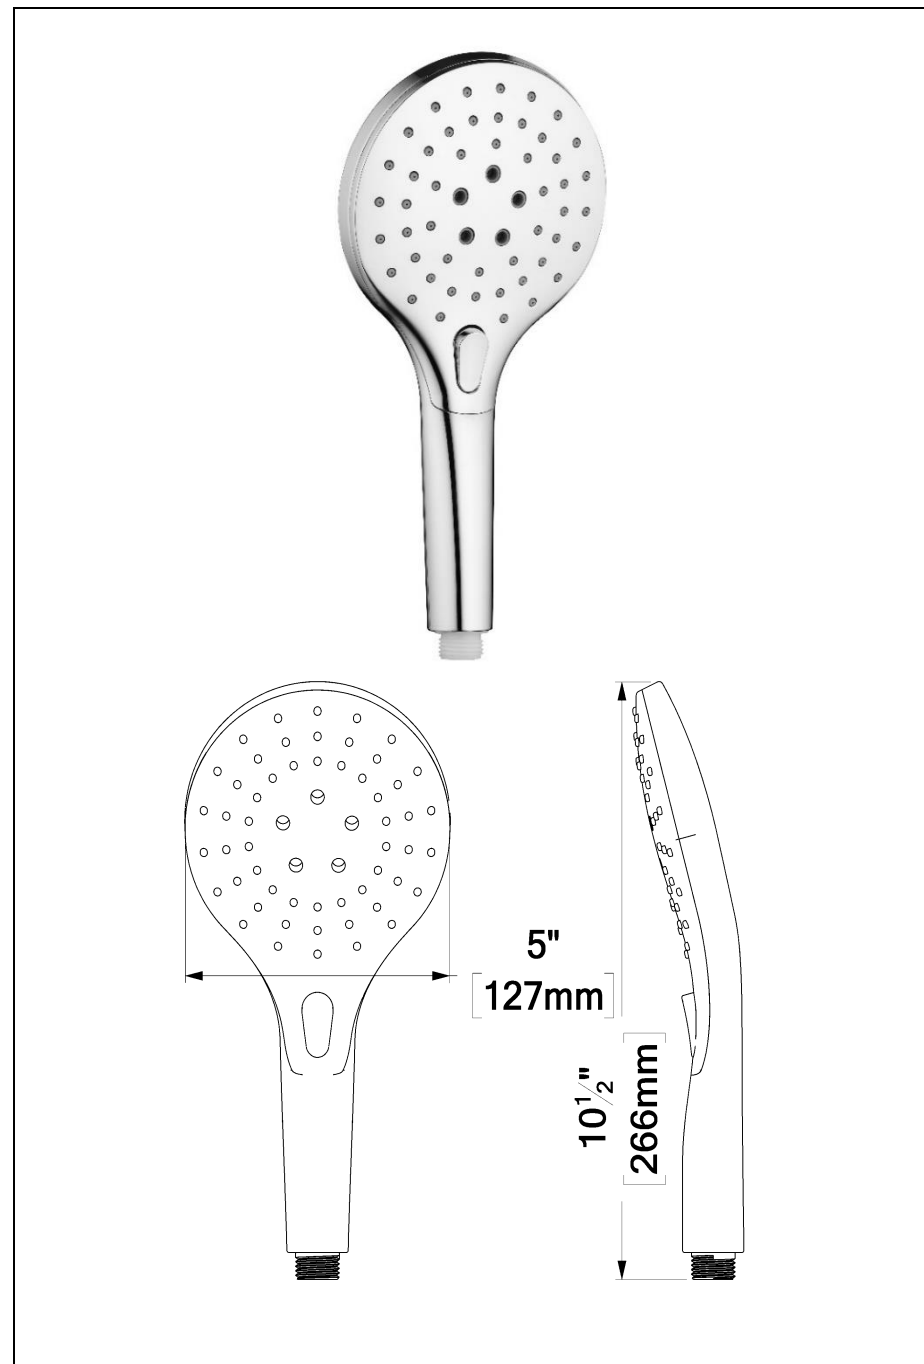

LES DIMENSIONS ET L'ASPECT DU PRODUIT PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT

REV.:02/2018